

2AC

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



2AC200



2AC400



Kullanım Alanı

Temiz, aşındırıcı parçacıklar içermeyen ve pompanın yapıldığı malzemelere karşı kimyasal olarak agresif olmayan sıvıların transferine uygundur.

Bu pompaların yüksek verimliliği ve uyarlanabilirliği sebebiyle, gerek endüstriyel uygulamalar gerekse de evsel uygulamalarda özellikle kullanım suyu, bahçe sulama ve yangınla mücadele hidroforları için idealdir.

Pompa, dış hava koşullarından etkilenmeyecek kapalı ortamlarda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Pompa, dış hava koşullarından etkilenmeyecek kapalı ortamlarda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Motor

İki kutuplu asenkron motor (n=2850 rpm)

Bakır sargılı

Protection IP44

İzolasyon sınıfı B

Koruma IP44

Sürekli çalışmaya uygundur (S1).

Monofaze modellerde termal koruma mevcuttur.

Monofaze 220V/50Hz, Opsiyonel: 60Hz

Trifaze 380V/50Hz, Opsiyonel: 60 Hz

Komponent

Pompa Gövdesi	Pik Döküm
Pompa Mesnedi	Alüminyum
Motor Gövdesi	Alüminyum
Çark	Pirinç
Motor Mili	AISI 304 Paslanmaz
Mekanik Salmastra	Silisyum Karbür/Karbon


Çalışma Koşulları

Akışkan Sıcaklığı Max. 60 °C

Ortam Sıcaklığı Max. 40 °C

Emiş Yüksekliği Max. 8 mt.

Hidrolik Performans Eğrileri

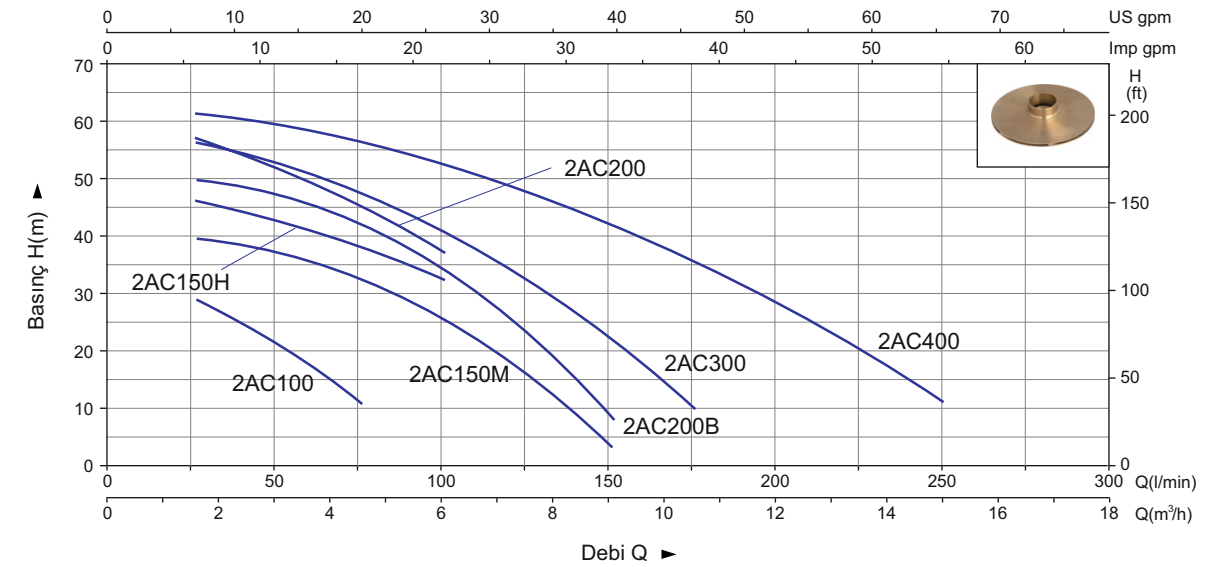

Teknik Özellikler

Model	Güç		Bağlantı		Q(m³/h)	0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12	13.5	15	
	kW	HP	Giriş	Çıkış	Q(l/min)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	
2AC100	0.75	1	1 1/4"	1"	H(m)	38	29	21	11	-	-	-	-	-	-	-	
2AC150M	1.1	1.5	1 1/2"	1"		45	40	37	32	26	16	3	-	-	-	-	-
2AC150H	1.1	1.5	1 1/4"	1"		50	46	42.5	38	32.5	-	-	-	-	-	-	-
2AC200B	1.5	2	1 1/2"	1"		54	50	47	42	34	24	8	-	-	-	-	-
2AC200	1.5	2	1 1/4"	1"		61	57	51.5	45	37	-	-	-	-	-	-	-
2AC300	2.2	3	1 1/2"	1 1/4"		60	56.5	53	48	41	32.5	22	10	-	-	-	-
2AC400	3	4	1 1/2"	1 1/4"		65	61.5	59	56	52	47	42	36	29	21	10	-

Boyut ve Ağırlık Bilgisi

Model	Ağırlık	LxWxH
	kg	mm
2AC100	16	370x225x260
2AC150M	22	450x225x275
2AC150H	22	450x225x275
2AC200B	27	455x255x290
2AC200	26	455x255x290
2AC300	32	550x310x370
2AC400	42	570x310x370

