



One-Stop Industrial Pump

Solution Provider

KULLANIM KILAVUZU



ADC







2ADC SERİSİ İKİZ ÇARKLI PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPA

Model	Güç P ₂ (kW)	Debi (m ³ /h)	1.2	3.0	4.8	5.4	6.6	7.8	9.6	10.8	12.6	15
ADC70/037(T)	0.37	Yükseklik (m)	19	16	12	11	8	-	-	-	-	-
ADC70/055(T)	0.55		25	22	18	16	12	-	-	-	-	-
ADC90/075(T)	0.75		28	26	24	22	20	18	-	-	-	-
ADC120/055(T)	0.55		20	19.5	18.5	17.5	17	15	-	-	-	-
ADC120/090(T)	0.9		29.5	28	26.5	25	24	22	19	16	-	-
ADC120/150(T)	1.5		36	33.5	32	31	29	27.5	24	21	-	-
ADC200/090(T)	0.9		23	21.5	20	19.5	19	18.5	17	15	-	-
ADC200/150(T)	1.5		31.5	30	29	27	26.5	26	24	22.5	21	-
ADC200/185(T)	1.85		38.5	36.5	35.5	35	33	32	30.5	29	25	23

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Aşırı akım çeken komponentler paslanmaz 304 malzemeden yapılmıştır. Kıvrımlı pompa gövdesi kompakt ve sağlam. Yüksek basınç ve yüksek verimliliğe sahip çift pervane yapısı bulunmaktadır. Mekanik salmastra grubu uzun ömürlüdür.


Tüm alanlardaki endüstriyel üretim hatları için çevrimsel temizleme sistemlerinde, konut su şebekelerinde, hidrofor ünitelerinde, tarımsal ve bahçe uygulamalarında yağmurlama tipi sulamalarda ve soğutma kulelerinde kullanılabilir.

YAPISI

SEMBOLLER

ADC 120 / 150 T


3 FAZ: T
1 FAZ: işaretli
Nominal güç: 1.5kW
Debi: 120L/dk.
Paslanmaz Sentrifüj Pompa

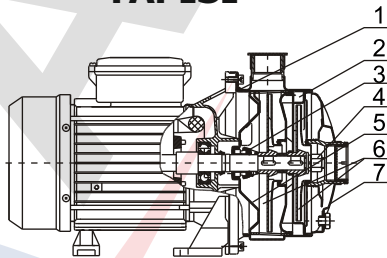


NO	Açıklama	Materyal
1	O-ring	NBR
2	Difüzör	SUS304
3	Mekanik salmastra	
4	Somun	SUS304
5	Ön kapak	SUS304
6	Çark	SUS304
7	Gövde	SUS304

Not: Silikon yada kauçuk contalar talebe göre tedarik edilir.

PERFORMANS EĞRİSİ

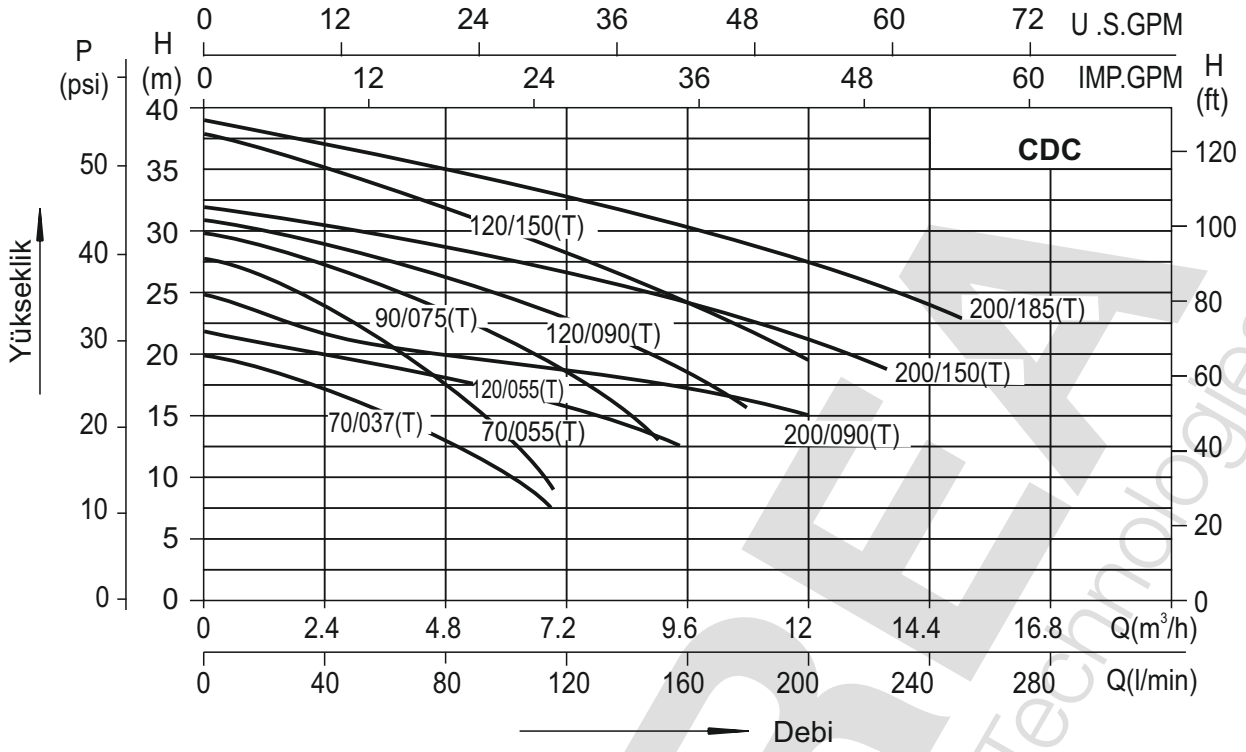

GENEL BOYUTLARI

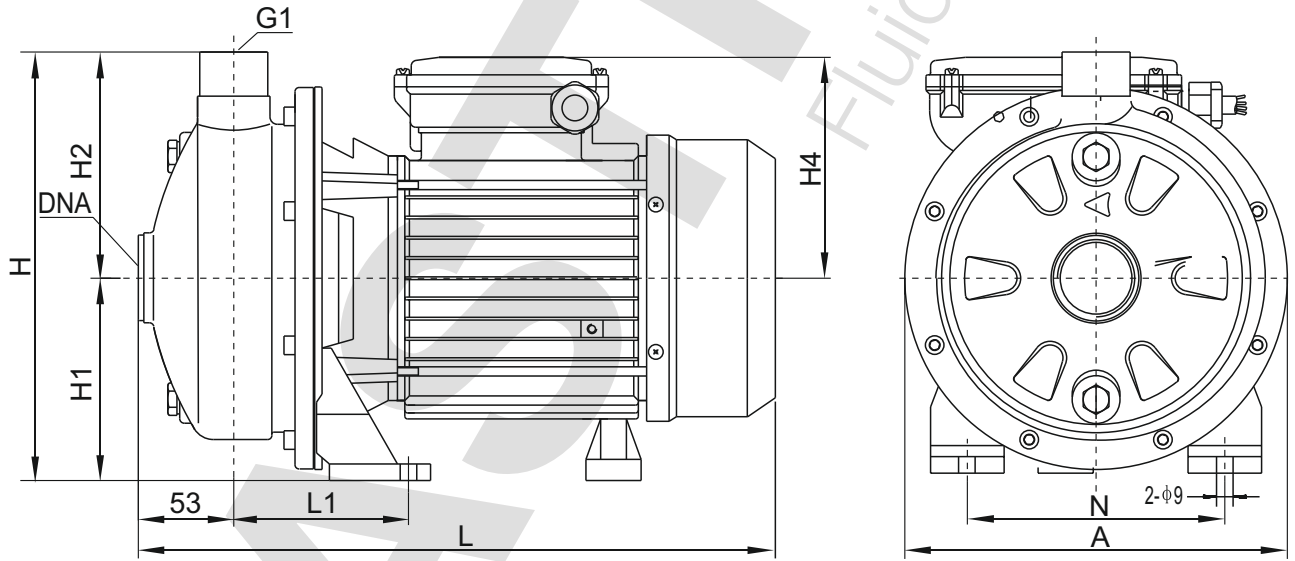


Model	A	L1	N	H	H1	H2	1 FAZ		3 FAZ		DNA
							L	H4	L	H4	
ADC70/037(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₄
ADC70/055(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₄
ADC90/075(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₄
ADC120/055(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₄
ADC120/090(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₄
ADC120/150(T)	230	95	140	249	118	131	367	120	352	111	G1 ¹ / ₄
ADC200/090(T)	208	93	120	229	106	123	327	108	327	102	G1 ¹ / ₂
ADC200/150(T)	208	95	140	229	106	123	367	120	352	111	G1 ¹ / ₂
ADC200/185(T)	230	109	140	249	118	131	382	138	382	118	G1 ¹ / ₂

KURULUM

1. Elektrikli pompa; minimum emme derinliği elde ederek emiş hattındaki basınç kayıplarını azaltmak için mümkün olduğunca su seviyesine yakın olarak yerleştirilmelidir.
2. Kuru, havadar ve olası su baskınlarına karşı güvenli yerlere kurulmalıdır.
3. Montaj kalıcı olacaksa pompa direk zemine veya zemin üstüne pompa altlığı kullanılarak bağlanmalıdır.

EMME VE BASMA BORULARI

1. Emme borusu girdapların oluşmasını ve bunun kaçınılmaz sonuçlarını önlemek için su seviyesinin 50 cm altında ancak su tabanından 20 cm yukarıda.
2. Emme borusunun montajı şu şekilde olmalıdır:
 $H_s 10 - (HPSH)r - 0.5 - h_w (h_w \approx 0.5 \sim 1.0)$
3. Rekorlar veya bağlantılar kesinlikle su sızdırmaz olmalıdır, boru bükümleri mümkün olan en aza indirilmesi tavsiye edilir.
4. Basınç kayıplarını önlemek için, basma borusunun bükümlerinin azaltılması ve borunun kısa olması önerilir.
5. Borular pompaya ağırlık vermemeli, ayrı destekler üzerinde olmalıdır.
6. Emme ve basma borularına vakum/basınç ölçerlerin takılması tavsiye edilir.

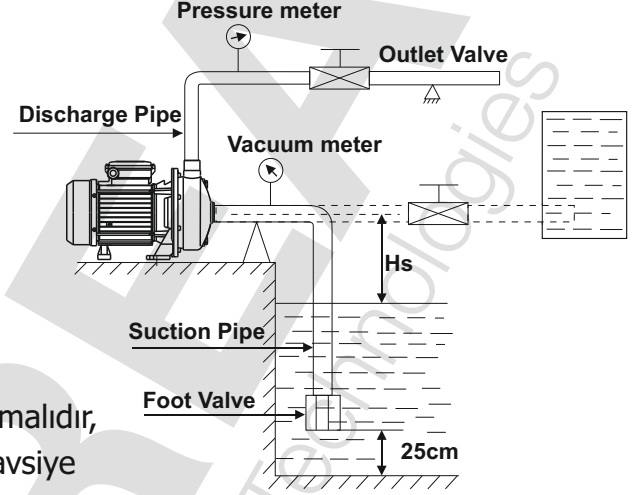

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ⚡

1. Gerilimin, frekansın ve fazın ürün etiketinde belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.
2. Elektrikli pompa güvenilir bir şekilde topraklanmalı ve hatalı topraklama durumunda ölümcül elektrik çarpması riskini önlemek için yüksek hassasiyetli bir toprak kaçağı devre kesicisi ($I_N 30mA$) takılmalıdır.
3. Tüm iletkenler, yerel standartlara uygun olarak profesyonel elektrikçiler (Yetkili otoriteler tarafından verilen "Mesleki Yeterlilik Sertifikalarına" sahip) tarafından kurulmalıdır. Elektrikli pompalar topraklanmalıdır.
4. Y Tipi ek parça - hasarlı besleme kabloları, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

OPERASYON ⚠

1. Milin serbestçe döndüğünden emin olun.
2. Fan kapağında belirtildiği gibi motorun dönme yönünü doğrulayın. (Fan kapağı ucundan bakıldığında fanın dönüş yönü saat yönünde olmalıdır)
3. Pompayı ve emme borusunu doldurma tapasından doldurun ve çıkış vanasını kapatın.
4. Pompayı çalıştırın ve pompanın verilerini karşılamak için debi ve yüksekliği çıkış vanasıyla ayarlayın.
5. Motor çalışmazsa veya su gelmezse olası sorunları ve bunun sonucunda yapılacak eylemleri içeren sorun giderme kılavuzumuza bakın. Bu bilgiyi sonraki sayfalarda bulacaksınız.
6. Pompa güç kaynağını kapatmadan önce çıkış vanasını kapatın.

BAKIM !

1. Kuru alıřtırma mekanik salmastranın tamir edilemeyecek řekilde hasar grmesine neden olur.
2. Pompa sık kullanımdan kaınılmalı ve voltaj aniden deėiřtiėinde g anahtarından kapatılmalıdır.
3. Basın kayıplarını nlemek iin debi ayarlarında giriř valfi kullanılmamalıdır.
4. Pompalanan su kesildiėinde veya yetersiz olduėunda, kuru alıřmayı nlemek iin ltfen pompayı kapatın.
5. Anormal bir grlt varsa arıza tespiti iin pompa kapatılmalıdır.
6. Dřk sıcaklıklarda veya uzun sre kullanılmaması durumunda, eėer bu durum daha uzun srerse, pompa gvdesi bořaltılmalıdır. Pompa temizlenip kuru ve havadar bir yerde muhafaza edilmelidir.
7. Bu cihaz, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliėi olan kiřiler (ocuklar dahil) tarafından, kendilerine sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımına iliřkin gzetim veya talimat verilmediėi srece kullanılmak zere tasarlanmamıřtır.
8. Cihazla oynamamalarını saėlamak iin ocuklardan uzak tutulması gerekir.
9. Tehlikeyi nlemek iin, hasarlı besleme kablolarının retici, servis acentesi veya benzeri kalifiye bir kiři tarafından deėiřtirilmesini saėlayın.

SORUN GİDERME KILAVUZU

PROBLEM	OLASI SEBEPLER	ZM
1. Pompa herhangi bir akıř saėlamıyor.	1. Emme ve basma boruları devresi ve ark tıklı. 2. Emme baėlantılarında hava sızdırıyor. 3. Su seviyesi gerekenden dřk.	1. Boru devresini ve arkı temizleyin. 2. Baėlantı yzeylerinde sızdırmazlık saėlayın. 3. Emme borusunu yeniden takın ve indirin.
2. Yetersiz debi	1. ark ciddi řekilde hasar grmř ve ařınmıř. 2. Sızdırmazlık contası hasarlı ve ařınmıř. 3. Motor hızı gerekenden dřk.	1. Yenisiyle deėiřtirin. 2. Yeni conta ile deėiřtirin. 3. Voltajın normal olduėundan emin olun.
3. Basın kayıpları	1. Yanlıř dnř yn. 2. Yksek su sıcaklıėı nedeniyle NPSH. 3. ark ciddi řekilde hasar grmř ve ařınmıř.	1. Motor kablo ynlerini deėiřtirin (3 fazlı motor). 2. Sıvıların sıcaklıėını dřrn. 3. Yenisiyle deėiřtirin.
4. Motor ařırısı ısıyor	1. Olması gerekenden fazla debi. 2. Mekanik ařınma var. 3. Voltaj standarttan dřk - yksek veya motor fanı hasarlı.	1. Pompanın nominal kapsamda alıřmasını saėlamak iin doėru pompa modelinin seildiėinden emin olun veya ıkıř valfini ayarlayın. 2. Mekanik ařınmayı kontrol edin ve kaldırın.
5. Pompada ciddi su kaaėı	1. Motor yataėı hasarlı veya yaėlama yaėı eksik. 2. Titreřim dengesiz zeminden kaynaklanmakta.	1. Yenisiyle deėiřtirin. 2. Yenisiyle deėiřtirin.
6. Motorda ařırısı titreřim, yksek ses ve yataėın ısınması	1. Motor yataėı hasarlı veya yaėlama yaėı eksik. 2. Titreřim dengesiz zeminden kaynaklanmakta.	1. Motorun pompanın merkeziyle hizalanmasını ayarlayın, yataėı deėiřtirin veya yataėı temizleyin ve yaėlayıcı yaė ekleyin. 2. Alt Tablayı dzleřtirin ve braketin civatasını sıkın.
7. Pompada grlt var	1. Olması gerekenden fazla debi. 2. Somun gevřek.	1. Doėru pompa modelinin seildiėinden emin olun ve ıkıř vanasını kapatın. 2. Olası somunları sıkın.





DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Ningbo Astrea Power Tech Co., Ltd.

Address: 17-13Fumao Building 1#, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
declare under our responsibility that the product:

Product name: Centrifugal Pumps (Stainless Steel)

Brand name: ASTREA Fluid Technologies

Model No.: ADC70/037T, ADC70/055T, ADC90/075T, ADC120/055T, ADC120/090T, ADC120/150T, ADC200/090T, ADC200/150T, ADC200/185T

The object of the above defined is compatible with harmonised EU legislation and suitable to the relevant legislation has been designed and manufactured in accordance to the following technical regulation:

Directives Device:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Conformity with the following standards:

The measurements made in accordance with the procedures according to the European Council Directive and EN standards.

EN ISO 12100:2010 / EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021 / EN 62233:2008+AC:2008

EN 60034-1:2010+AC:2010 / EN 60204-1:2018 / EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

This product(s) which are defined herein was(were) manufactured under the conditions of the European Union directive and standards. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also, this product(s) responsibility is under our firm's guarantee

Manufacturer Stamp & Signature

阿斯特莱能源科技(宁波)有限公司
Ningbo Astrea Power Tech Co., Ltd.

Name surname: Yang Wei Luo

Title: General Manager

Date: 21-03-2024

Place : Ningbo, China

Technical file available in ASTREA company

(17-13Fumao Building 1#, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China)

