

AMC60-V

DİKEY ÇOK KADEMELİ POMPALAR



Kullanım Alanı

Temiz, aşındırıcı parçacıklar içermeyen ve pompanın yapıldığı malzemelere karşı kimyasal olarak agresif olmayan sıvıların transferine uygundur.

Yüksek verimli, sessiz güvenilir oluşları ve düşük enerji sarfiyatları sebebiyle küçük - orta ölçekli basınç setleriyle su transferinde, bahçe sulama, yangınla mücadele sistemleri gibi evsel uygulamalarda ve yağmur suyu geri kazanım sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Pompa, dış hava koşullarından etkilenmeyecek kapalı ortamlarda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Komponent

Pompa Gövdesi	Pik Döküm
Pompa Kılıfı (Muhafaza)	AISI 304 Paslanmaz
Pompa Mesnedi	Alüminyum
Motor Gövdesi	Alüminyum
Çark	AISI 304 Paslanmaz
Diffüzör	PPO
Motor Mili	AISI 304 Paslanmaz
Mekanik Salmastıra	Silisyum Karbür/Karbon


Motor

İki kutuplu asenkron motor (n=2850 rpm)
Bakır sargı, İzolasyon sınıfı B, koruma IP44
Sürekli çalışmaya uygundur (S1).
Monofaze modellerde termal koruma mevcuttur.
Monofaze 220V/50Hz, Opsiyonel: 60Hz
Trifaze 380V/50Hz, Opsiyonel: 60Hz

Çalışma Koşulları

Akışkan Sıcaklığı Max. 60°C
Ortam Sıcaklığı Max. 40°C

Hidrolik Performans Eğrileri

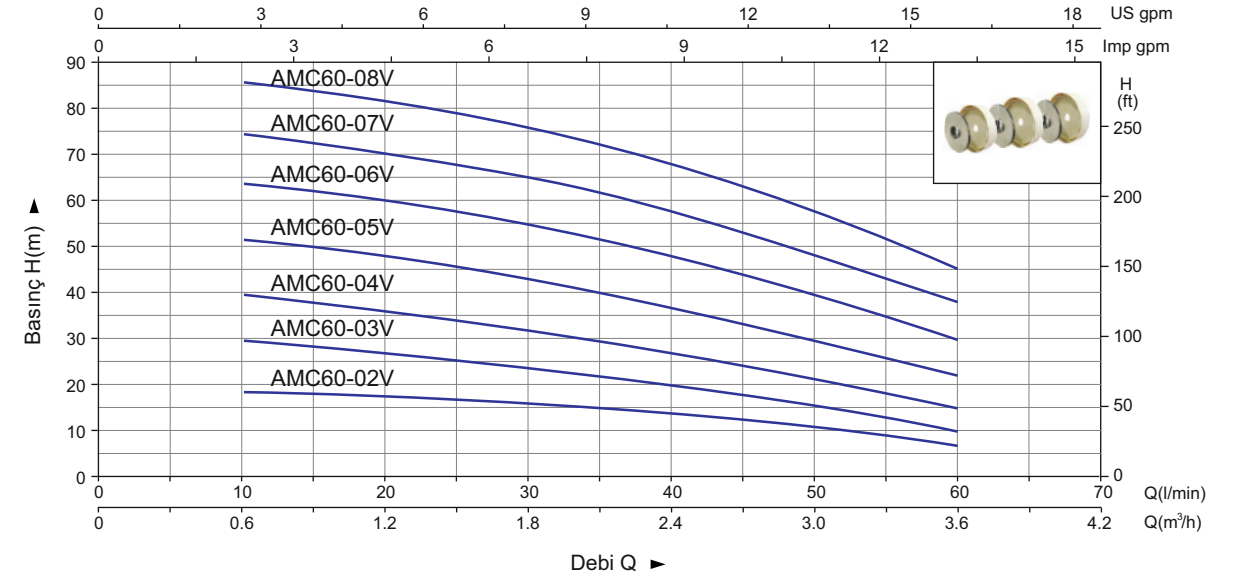

Teknik Özellikler

Model	Güç		Bağlantı		Q(m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
	kW	HP	Giriş	Çıkış		0	10	20	30	40	50	60
AMC60-02V	0.37	0.5	1"	1"	H(m)	20	19	18	16	14	11	7
AMC60-03V	0.5	0.65	1"	1"		32	30	27	24	20	16	10
AMC60-04V	0.7	0.95	1"	1"		43	40	36	32	27	21	15
AMC60-05V	0.85	1.15	1"	1"		54	52	48	43	37	30	22
AMC60-06V	1	1.3	1"	1"		66	64	60	55	48	40	30
AMC60-07V	1.2	1.6	1"	1"		77	75	70	65	58	48	38
AMC60-08V	1.4	1.85	1"	1"		88	86	82	76	68	58	45

Boyut ve Ağırlık Bilgisi

Model	Ağırlık	LxWxH
	kg	mm
AMC60-02V	10.8	375x195x200
AMC60-03V	11.2	400x195x200
AMC60-04V	13.3	495x235x240
AMC60-05V	14.2	525x235x240
AMC60-06V	15.3	550x235x240
AMC60-07V	24.1	620x275x270
AMC60-08V	25.3	645x275x270

